



**Comune di
Cazzago San
Martino**

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI COMUNALI

Allegato tecnico

Cimitero di Cazzago

4 tombe di famiglia

Cimitero di Bornato

6 tombe di famiglia

Cimitero di Calino

4 tombe di famiglia

Cimitero di Pedrocca

4 tombe di famiglia

Intervento n. 1



Ubicazione: Perimetro est secondo
ampliamento – in continuità con
loculi

Dimensioni: 5,22 mq interni


Capienza: 4 loculi e 4/8 ossari
/cinerari

Quantità: 1


Costo: € 90.000

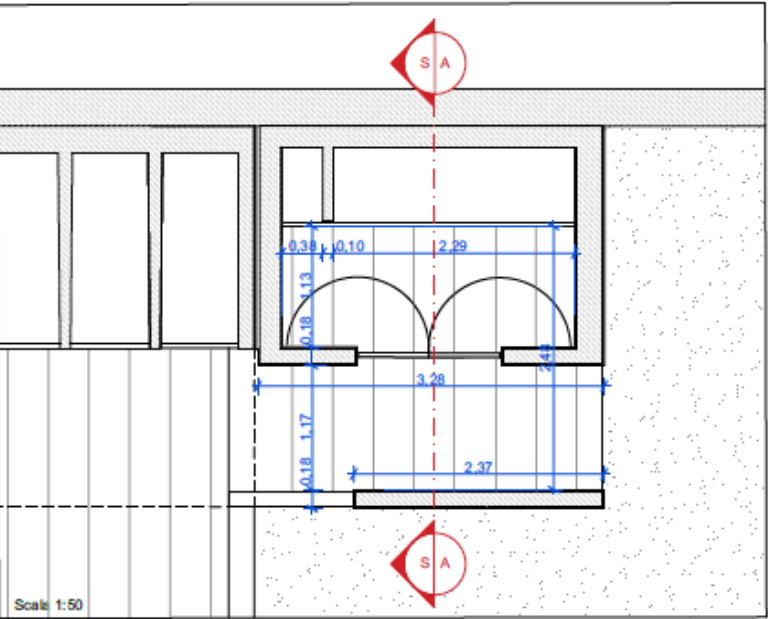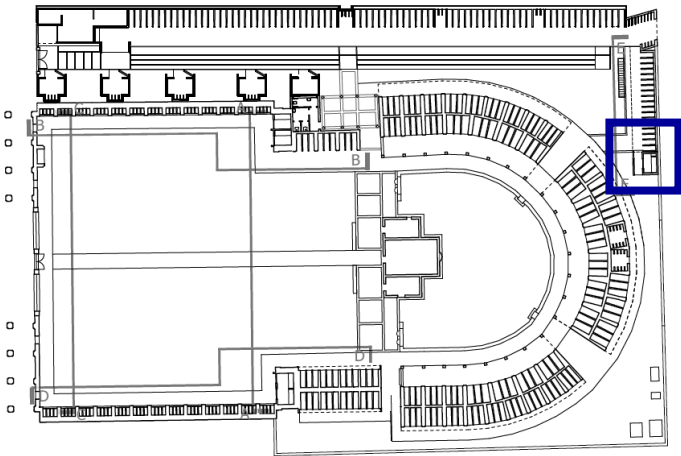

- ① Scossalina in lamiera in continuità con esistente
- ② Setto in cls armato intonacato
- ③ Loculi in linea e ossari
- ④ Muro esistente
- ⑤ Cancello metallico
- ⑥ Pavimentazione in marmo di Botticino marelinato
- ⑦ Platea di fondazione

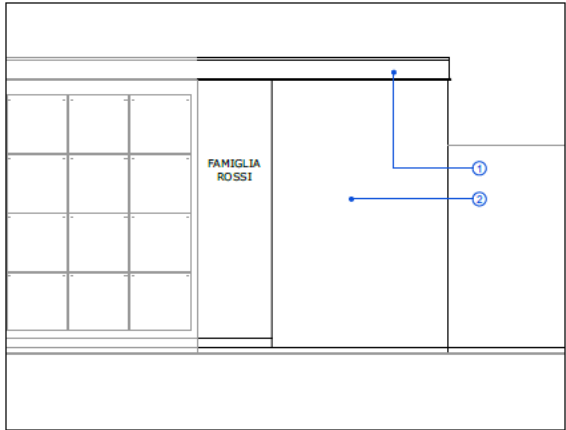

Prospetto

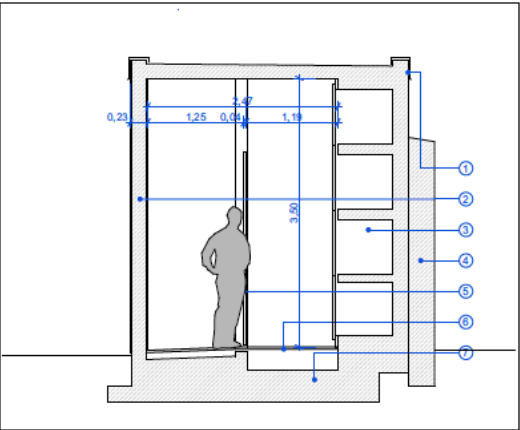

Sezione A-A



Struttura: cls armato con area
antistante protetta da porticato coperto
delimitato da un setto in calcestruzzo
intonacato

Rivestimenti esterni: pareti esterne
intonacate. Pavimentazione portico in
marmo

Copertura: finitura in lamiera e
scossaline in alluminio.

Serramenti: Cancello in ferro.

Rivestimenti interni: Pavimentazione
e pareti interne al rustico

Impianti: Predisposizione impianto
elettrico

Opere da giardiniere: -

Intervento n. 2

Ubicazione: Corte storica lato est –


adattamento volume di testa

Dimensioni: 5,20 mq interni



Capienza: 4 loculi

Quantità: 2


Costo: € 25.000

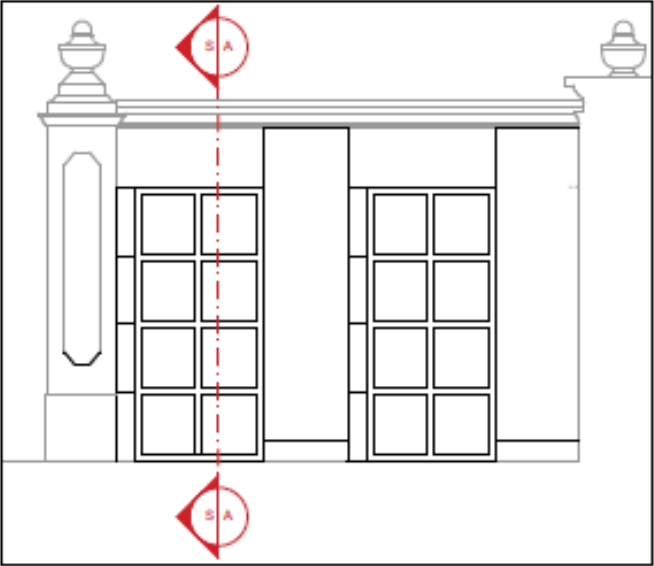

- ① Parete laterale esistente preservata
- ② Struttura portante in cls armato
- ③ Setto in cls rivestito in pietra serena
- ④ Loculi in linea e ossari
- ⑤ Cancelli metallici

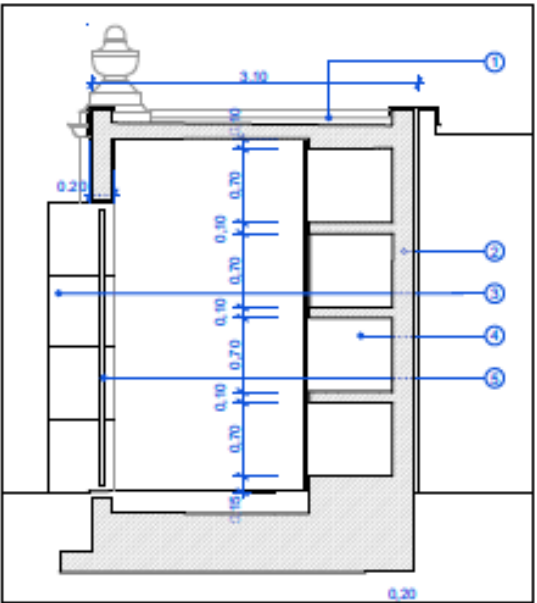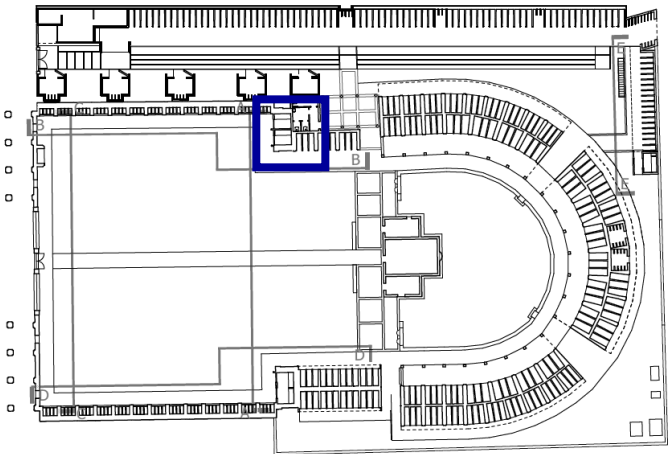

Sezione A-A

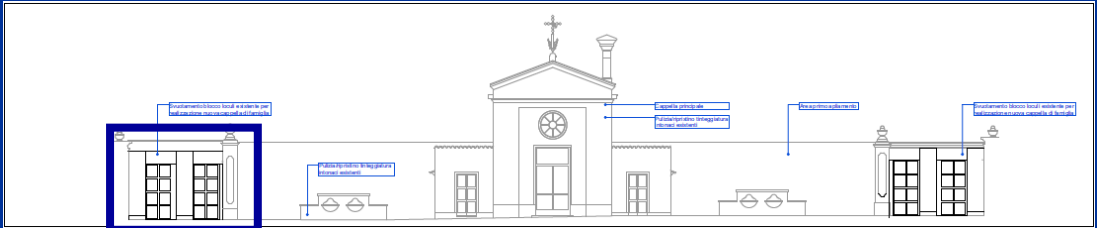

Stato di fatto



Stato di progetto

Struttura: riadattamento volume di testa lato est (zona nord) con rinforzo delle murature esistenti

Rivestimenti esterni: Pareti esterne intonacate con setto portante, a delimitazione, rivestito in pietra serena

Copertura: in continuità con l'esistente mediante recupero della stessa

Serramenti: Cancelli in ferro

Rivestimenti interni: Pavimentazione e pareti (al netto del setto in pietra serena) al rustico

Impianti: Predisposizione impianto elettrico

Cimitero di Cazzago

Intervento n. 3

Ubicazione: Corte storica lato est –
adattamento volume di testa


Dimensioni: 10,50 mq interni

Capienza: 8 loculi



Quantità: 1

Costo: € 50.000


Progetto adattamento volume di testa per realizzazione nuova capella di famiglia

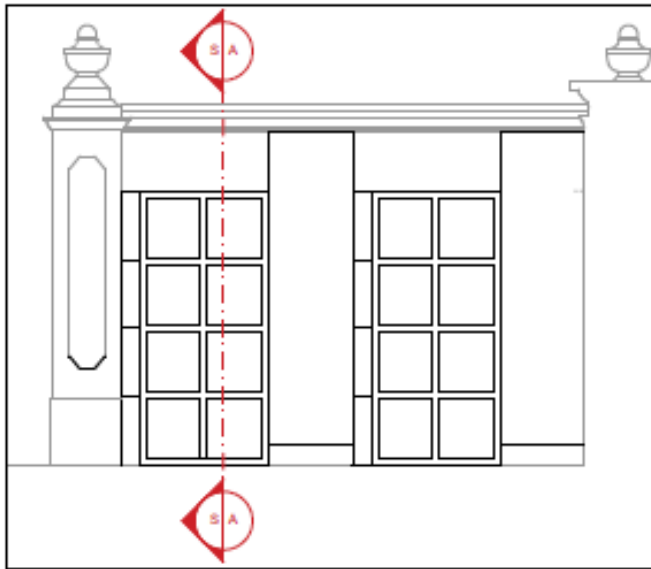

- ① Parete laterale esistente preservata
- ② Struttura portante in cls armato
- ③ Setto in cls rivestito in pietra serena
- ④ Loculi in linea e ossari
- ⑤ Cancelli metallici

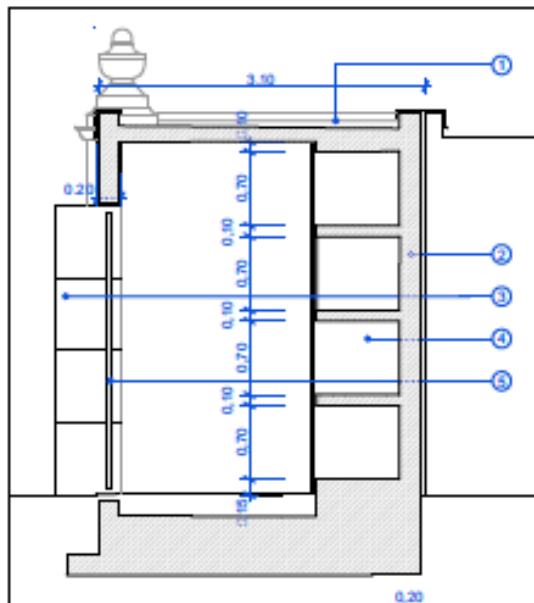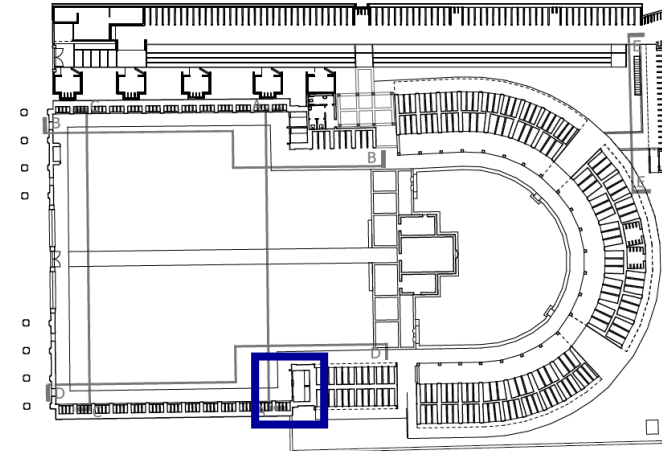

Sezione A-A

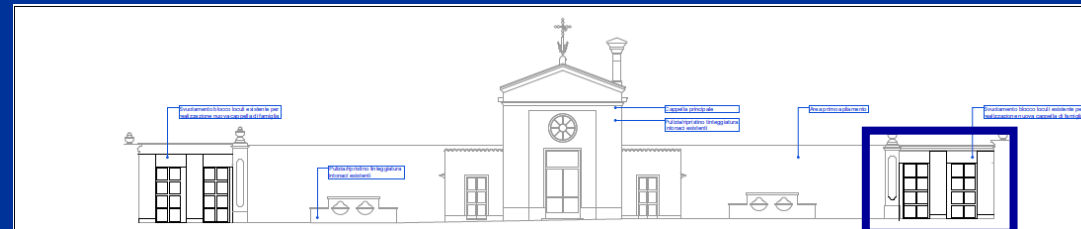

Stato di fatto



Stato di progetto

Struttura: riadattamento volume di testa lato est (zona sud) con rinforzo delle murature esistenti

Rivestimenti esterni: Pareti esterne intonacate con setto portante, a delimitazione, rivestito in pietra serena

Copertura: in continuità con l'esistente mediante recupero della stessa

Serramenti: Cancelli in ferro

Rivestimenti interni: Pavimentazione e pareti (al netto del setto in pietra serena) al rustico

Impianti: Predisposizione impianto elettrico

Intervento n. 1



Ubicazione: Corte storica lato sud

Dimensioni: 13 mq interni


Capienza: 12 loculi e 4/8 ossari
/cinerari

Quantità: 1


Costo: € 110.000

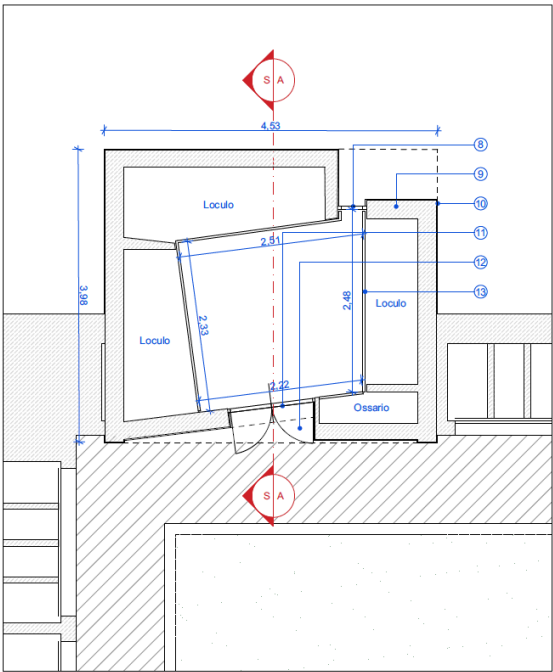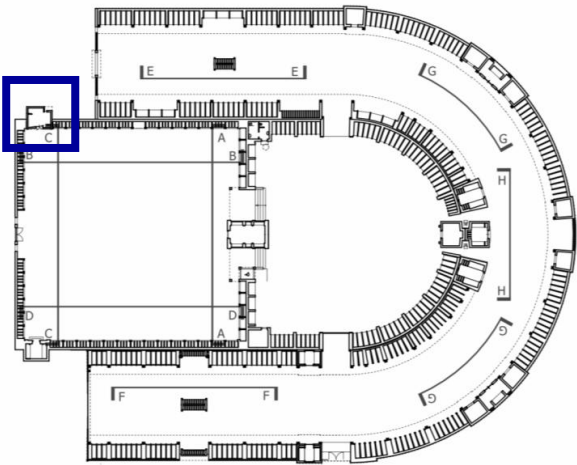

- ① Rivestimento copertura in zinco-titanio
- ② Profilo intonacato in rilievo
- ③ Sfondato con serramento fisso
- ④ Profilo metallico aggettante
- ⑤ Superficie intonacata
- ⑥ Rivestimento a parete in zinco-titanio
- ⑦ Porta di ingresso
- ⑧ Serramento fisso
- ⑨ Struttura in cls
- ⑩ Superficie intonacata
- ⑪ Porta di ingresso in metallo
- ⑫ Soglia in marmo di Botticino
- ⑬ Rivestimento in pietra naturale

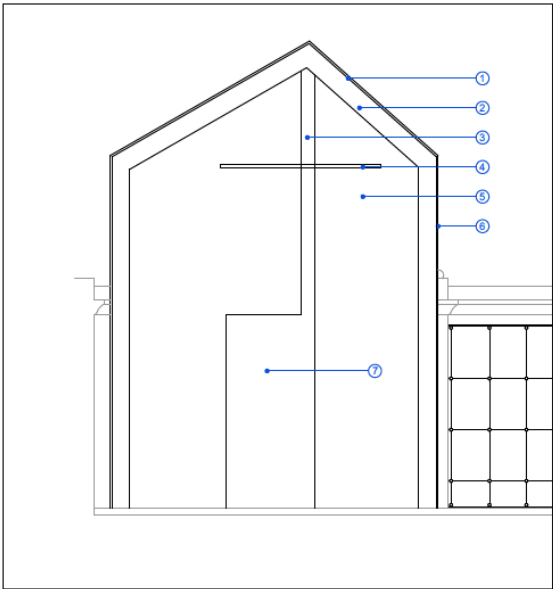

Prospetto

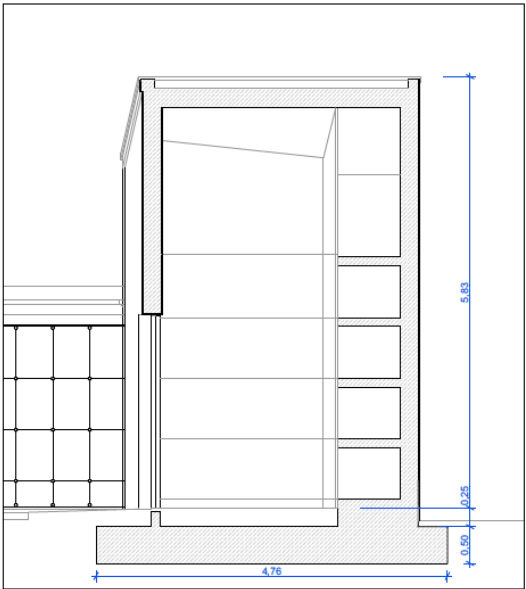

Sezione A-A






Stato di progetto


Struttura: cls armato
Rivestimenti esterni: parete esterna principale intonacata con disegno di pieni e sfondati a ricreare una croce a tutta altezza. Restanti superfici rivestite in lastre di alluminio
Copertura: finitura in lamiera e scossaline in alluminio
Serramenti: Porta in ferro e serramento fisso a tutta altezza verso nord
Rivestimenti interni: Pavimentazione e pareti interne al rustico
Impianti: Predisposizione impianto elettrico
Opere da giardiniere: Sistemazione a verde dell'area adiacenti

Ubicazione: posizione centrale su lato esterno dell'emiciclo
Dimensioni: 12 mq interni
Capienza: 8 loculi e 8 ossari/cinerari
Quantità: 1

Costo: € 110.000

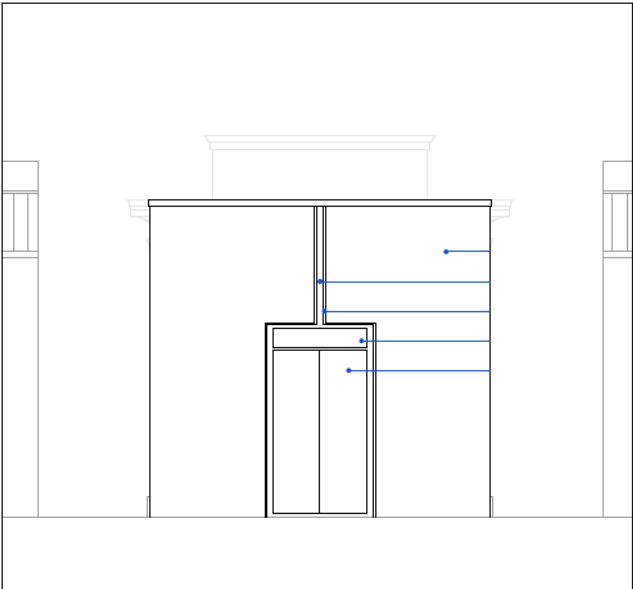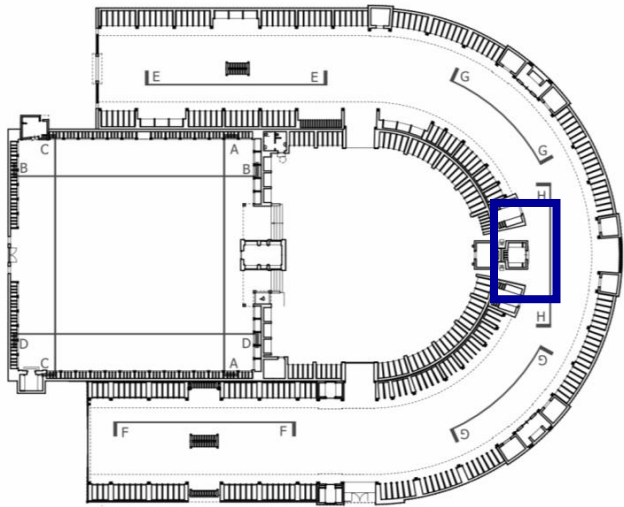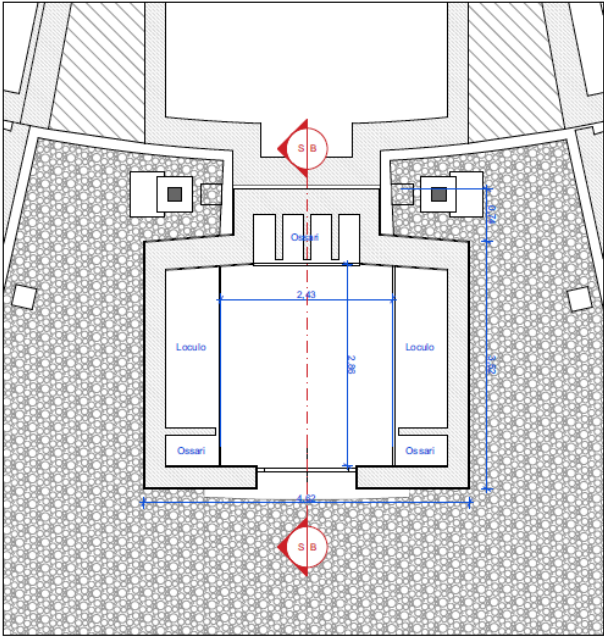

Prospetto

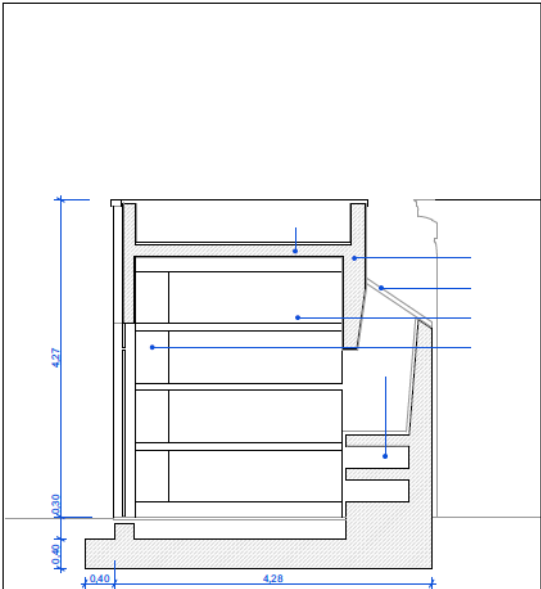

Stato di progetto

Struttura: cls armato
Rivestimenti esterni: pareti esterne intonacate
Copertura: finitura in lamiera e scossaline in alluminio
Serramenti: porta in metallo brunito con intestazione metallica incisa e presa di luce zenithale sul retro
Rivestimenti interni: pavimentazione e pareti interne al rustico
Impianti: predisposizione impianto elettrico
Opere da giardiniere: sistemazione a verde delle aree adiacenti

Cimitero di Bornato

Intervento n. 3

Ubicazione: corte storica – campate diverse



Dimensioni: 1 campata 2,2 x 3,5 m

Capienza: 5 loculi

Quantità: 4

Costo: € 34.000

Nuove cappelle di famiglia in linea derivanti da adattamento di n. 4 campate di loculi in corte storica

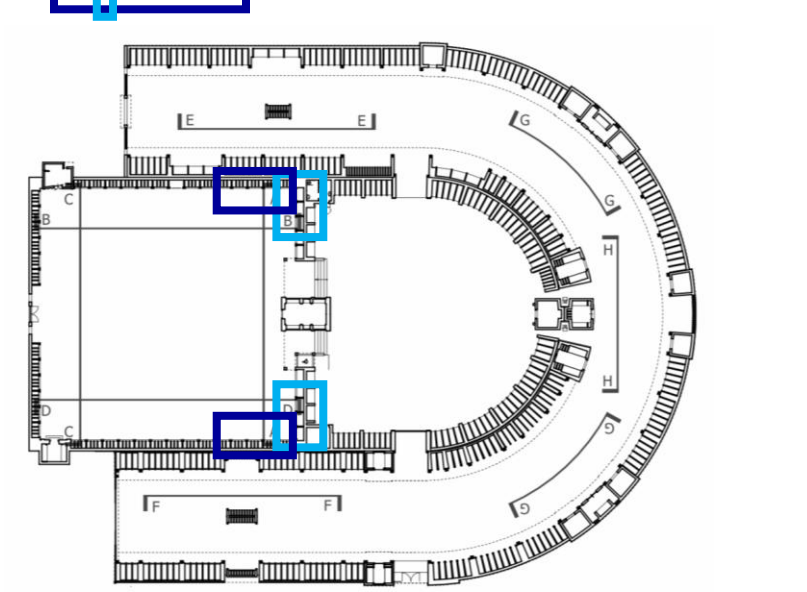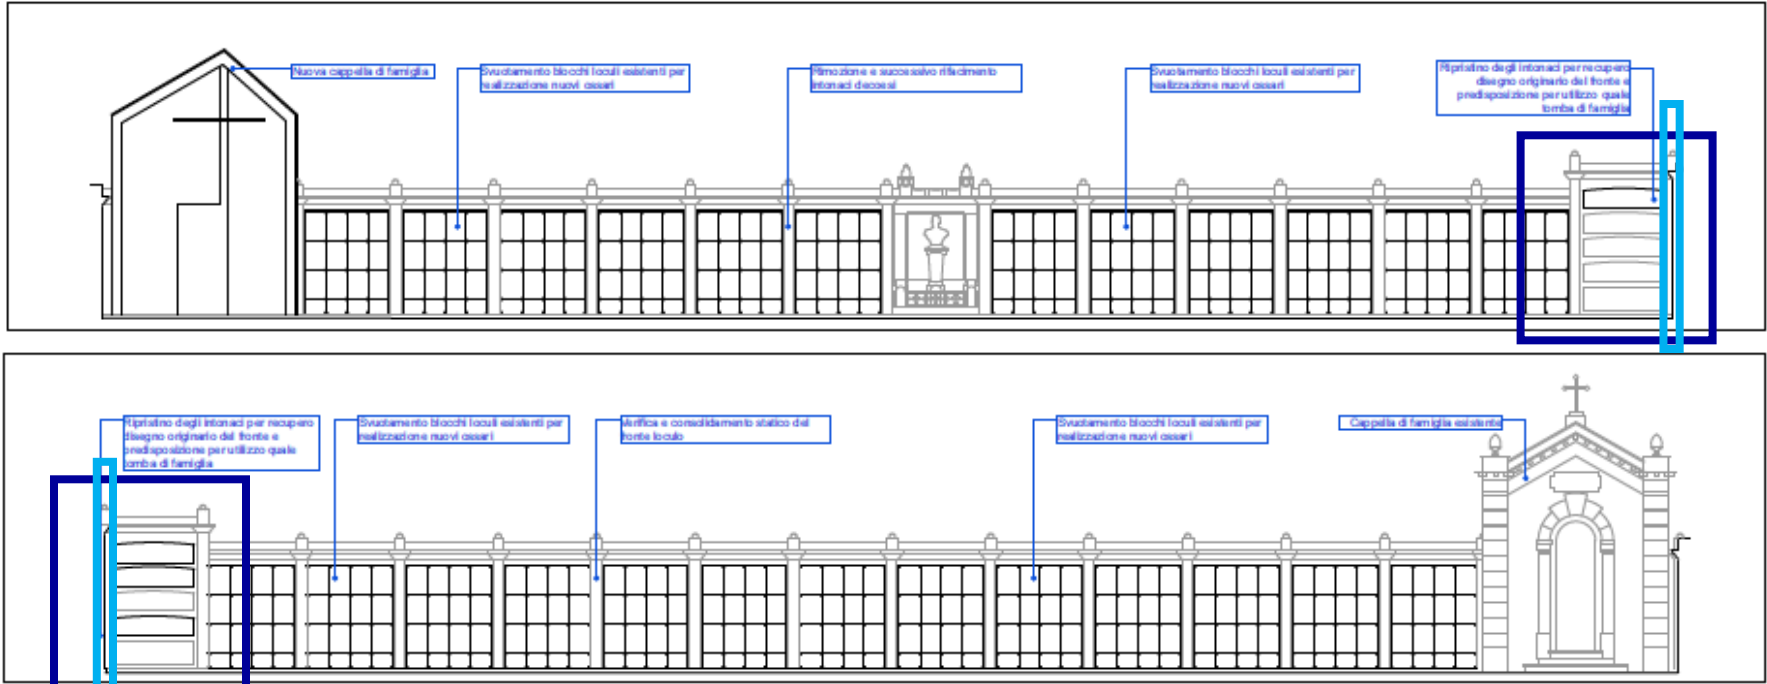

Stato attuale – lato sud

- Struttura:** verifica dello stato di conservazione delle strutture esistenti interventi e ripristini/rinforzi eventualmente necessari
- Rivestimenti esterni:** parete intonacata in corrispondenza delle lesene verticali. Nuovi loculi dotati di lastre in marmo di botticino
- Copertura:** in continuità con l'esistente mediante recupero della stessa
- Impianti:** predisposizione impianto elettrico
- Opere da giardiniere:** sistemazione a verde delle aree adiacenti

Cimitero di Calino

Intervento n. 1

Ubicazione: corte storica – lato est




Dimensioni: 1 campata 2,2 x 3,5 m

Capienza: 5 loculi

Quantità: 4

Costo: € 34.000

Nuove cappelle di famiglia in linea derivanti da adattamento di n. 4 campate di loculi in corte storica

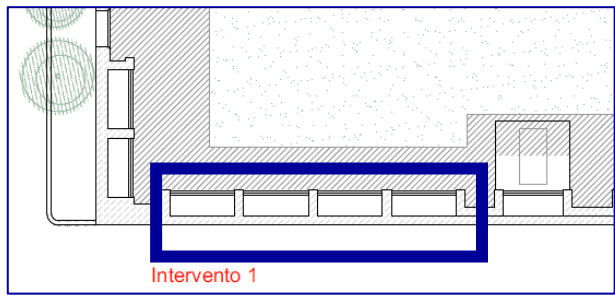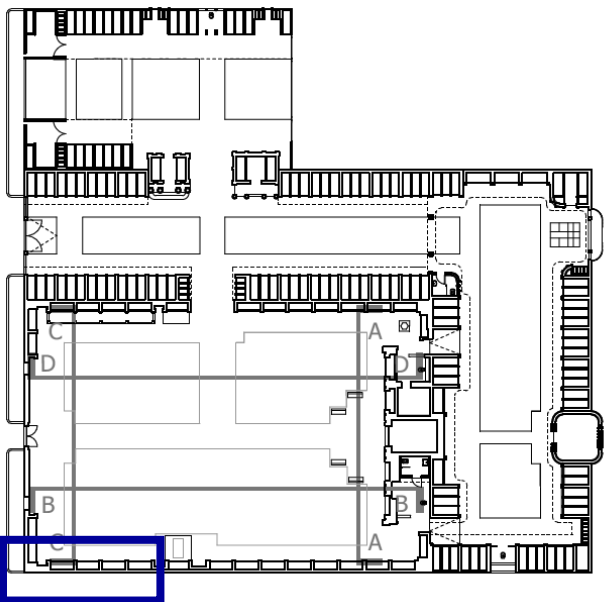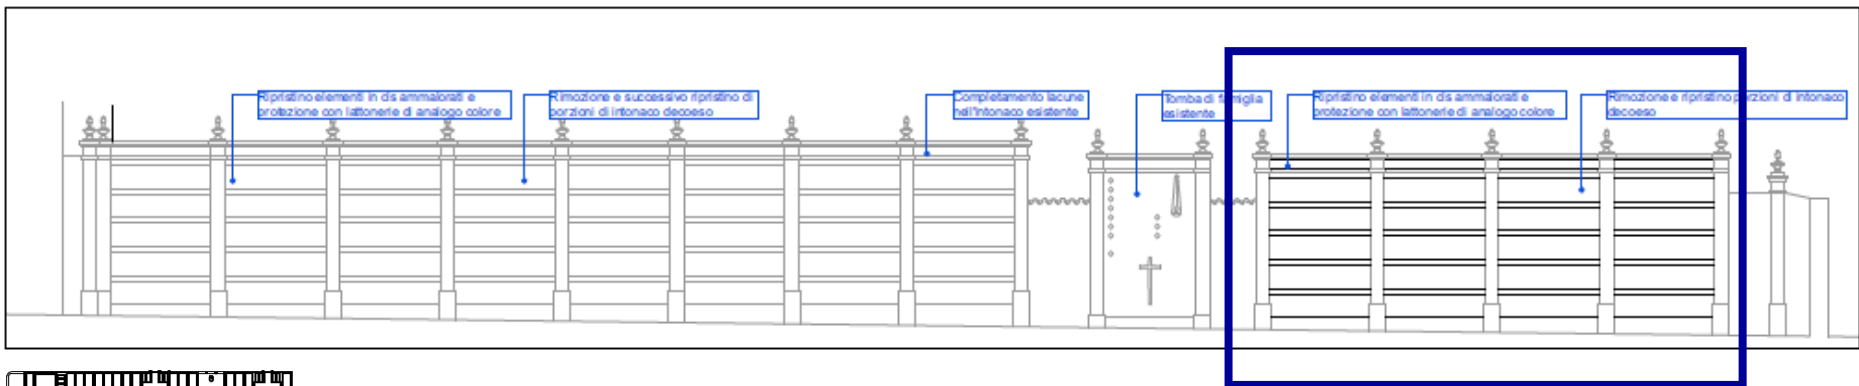

Stato di progetto

Struttura: verifica dello stato di conservazione delle strutture esistenti
interventi e ripristini/rinforzi eventualmente necessari

Rivestimenti esterni: parete intonacata in corrispondenza delle lesene verticali. Nuovi loculi dotati di lastre in marmo di botticino

Copertura: in continuità con l'esistente mediante recupero della stessa

Impianti: predisposizione impianto elettrico

Opere da giardiniere: sistemazione a verde delle aree adiacenti


Ubicazione: lato destro della cappella dell'Addolorata

Dimensioni: 8,20 mq interni



Capienza: 8 loculi e 8/16 ossari/cinerari

Quantità: 1


Costo: € 110.000

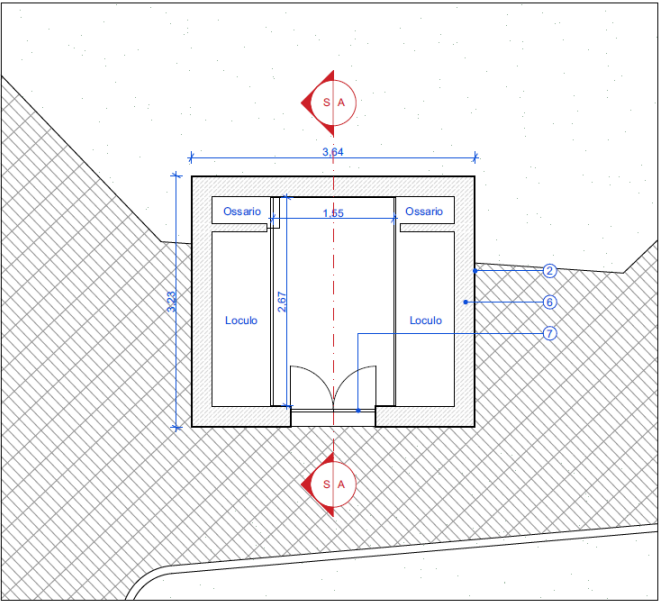

- ① Rivestimento copertura in zinco-titanio
- ② Superficie intonacata
- ③ Sfondato con profilo metallico perimetrale
- ④ Profilo metallico aggettante
- ⑤ Porta metallica
- ⑥ Struttura in cls
- ⑦ Porta di ingresso
- ⑧ Serramento fisso
- ⑨ Rivestimento in marmo di Botticino

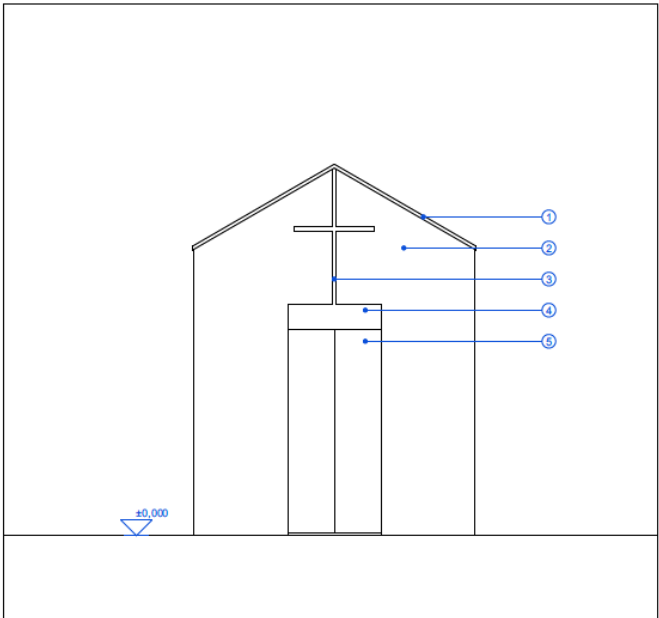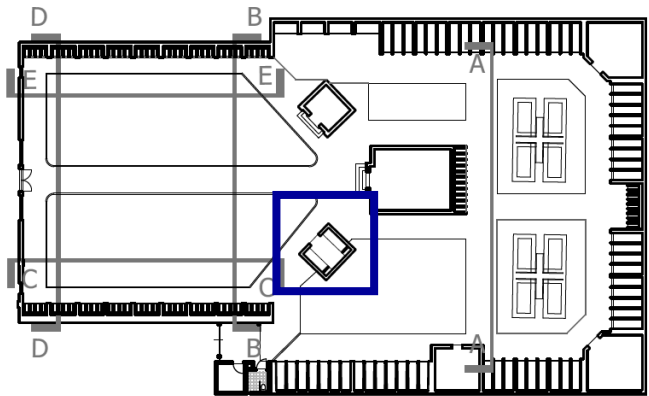

Prospetto

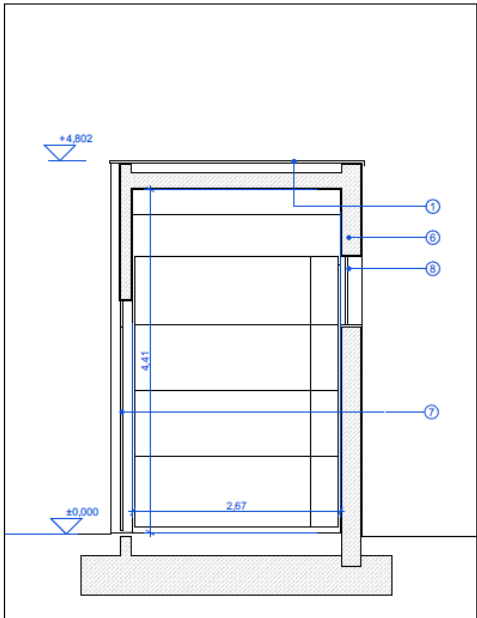

Sezione A-A



Stato di progetto

Struttura: cls armato
Rivestimenti esterni: parete esterna principale intonacata con disegno di pieni e sfondati a ricreare una croce a tutta altezza.
Copertura: finitura in lamiera e scossaline in alluminio
Serramenti: porta in metallo
Rivestimenti interni: pavimentazione e pareti interne al rustico
Impianti: predisposizione impianto elettrico
Opere da giardiniere: sistemazione a verde delle aree adiacenti

Nuova cappella di famiglia derivante da ripristino della funzione di cappella del volume
collocato a sud dell'ampliamento

Cimitero di Pedrocca

Intervento n. 2



Ubicazione: ampliamento – angolo sud-est

Dimensioni: 20 mq

Capienza: non previsti
(indicativamente 8 loculi e 8
ossari/cinerari)

Quantità: 1

Costo: € 110.000

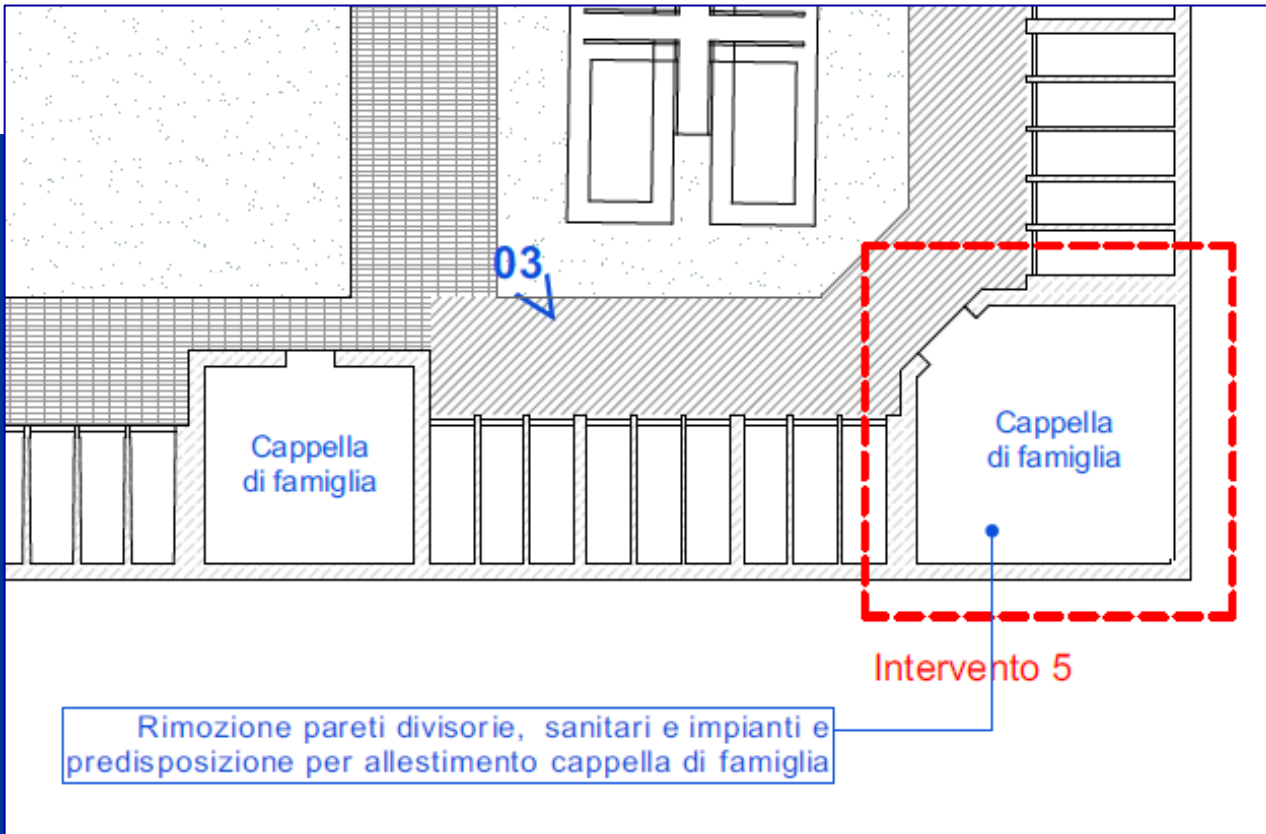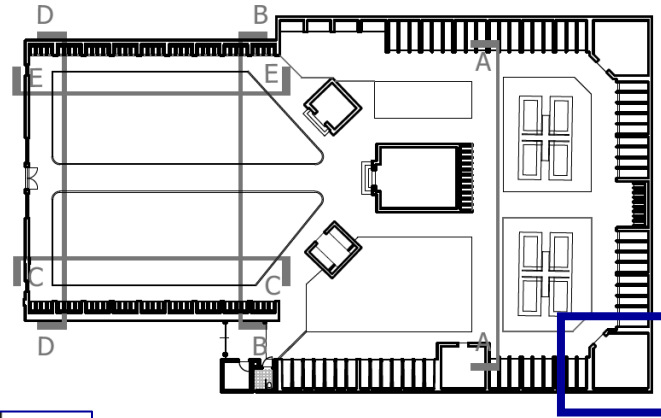

Struttura: la cappella verrà ricavata dallo smantellamento del servizio igienico e deposito esistenti con verifica delle strutture esistenti

Rivestimenti esterni: pareti esterne intonacate

Copertura: in continuità con l'esistente con riqualificazione degli elementi

Serramenti: Porta in metallo

Rivestimenti interni: Pavimentazione e pareti interne al rustico

Impianti: Predisposizione impianto elettrico

Opere da giardiniere: Sistemazione a verde delle aree adiacenti

Ubicazione: corte storica – lati nord e sud


Dimensioni: 1 campata

Capienza: 4 loculi


Quantità: 2

Costo: € 28.000


Nuove cappelle di famiglia in linea derivanti da adattamento di n. 2 campate di loculi in corte storica

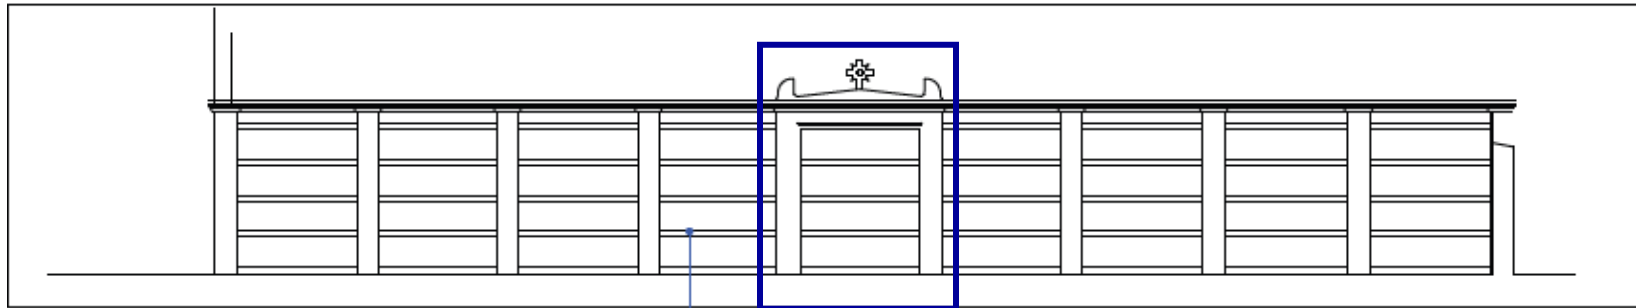

Prospetto C-C

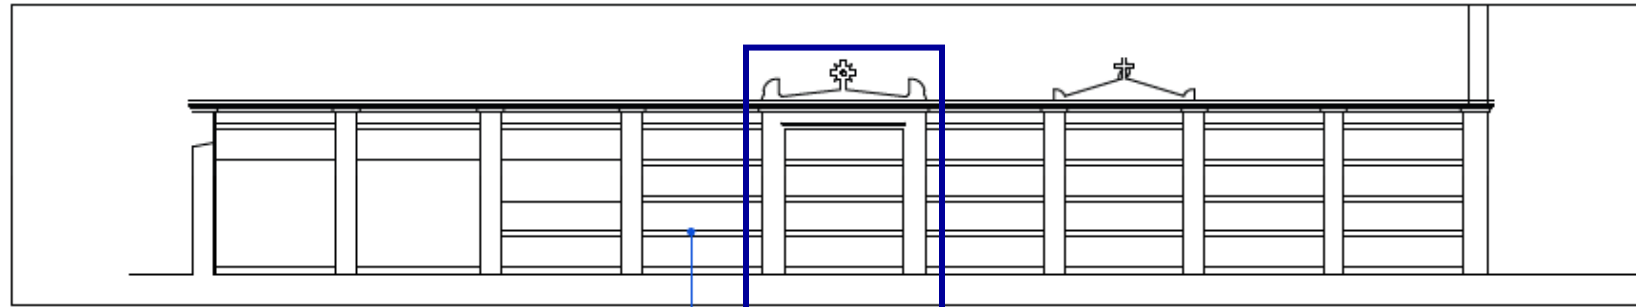

Prospetto E-E

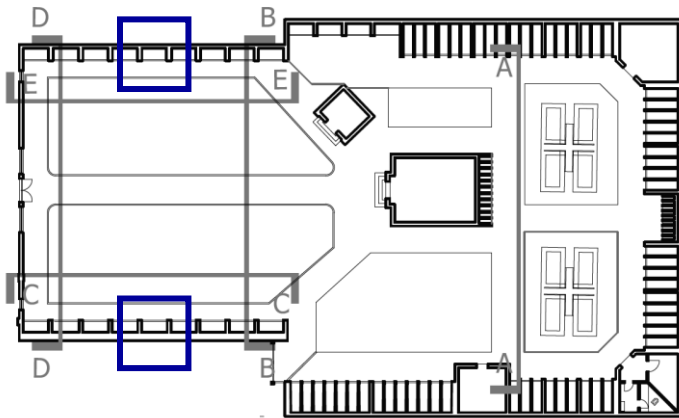

Stato di fatto

Struttura: verifica dello stato di conservazione delle strutture esistenti interventi e ripristini/rinforzi eventualmente necessari

Rivestimenti esterni: parete intonacata in corrispondenza delle lesene verticali. Nuovi loculi dotati di lastre in marmo di botticino

Copertura: in continuità con l'esistente mediante recupero della stessa

Impianti: Predisposizione impianto elettrico

Opere da giardiniere: -